

# Kebony Clear

## Kebony Clear RAP terras Click-In


22 x 118 mm

### Productomschrijving

Kebony Clear Radiata-producten worden geproduceerd van FSC®-gecertificeerde Montereyden. Het hout wordt met behulp van een biologische vloeistof gemodificeerd.

De gepatenteerde Kebony-technologie wijzigt de houtcelstructuur permanent, met het oog op een uniek houtproduct met een uitstekende duurzaamheid, dat los van een eenvoudige reiniging geen verder onderhoud vereist.

Kebony Clear Radiata-producten hebben een voornamelijk knooppvrije zichtzijde en zijn tot in de kern behandeld.

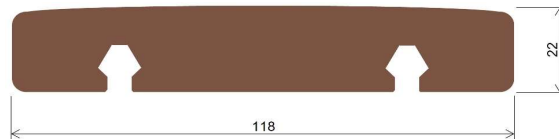

### Kwaliteit en uitzicht bij levering

Profiel	Rechthoekig met gebogen oppervlak
Afmetingen	22 x 118 mm
Standaardlengte(s)	3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8 m. Neem voor beschikbaarheid en alternatieve lengtes contact op met uw Kebony-vertegenwoordiger of onze lokale Kebony-verdeler.
Knopen/Harszakken	Mogelijk zichtbaar en van nature aanwezig in hout
Dwarskrul/Korn Max.	1 % van de breedte
Vervorming	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm
Vocht	4-8 %
Scheuren	Oppervlakkige scheurtjes en barstjes kunnen zichtbaar zijn
Wankant/onvoll Kan op de achterzijde voorkomen	
NOOT	De achterzijde kan defecten vertonen. Deze hebben geen invloed op de technische kwaliteit van het product.



De Kebony-technologie geeft het hout een diepbruine kleur (er kunnen als gevolg van het fabricageproces natuurlijke kleurvariaties optreden met donkerdere zones). Na blootstelling aan zon en regen zal het hout een natuurlijke, zilvergrijze patine krijgen. Er kunnen zich ook oppervlakkige scheurtjes en barstjes gaan vormen. Dit hoort bij de natuurlijke verwerking van het hout en heeft geen invloed op de prestaties en duurzaamheid van het product.

### Technische gegevens (gemiddelde waarden)

	Kebony	Onbehandeld	Eenheid
Dichtheid (12 % mc)	670	480	Kg/m <sup>3</sup>
Hardheid (EN 1534)	4,2	2,5	Brinell
Karakteristieke buigsterkte (MOR - EN 408 / EN 384)	36,1	N/A	MPa
Stijfheid (MOE - EN 408 / EN 384)	12,4	8,1	GPa
Max. zwelling (droog naar nat, tangentiële richting)	4	8	%
Rotweerstand (EN 350)	1	5	Duurzaamheidsklasse 1-5
Gebruiksklasse (EN 335)	3*	1**	

\* Geschikt voor buitentoepassingen bovengronds

\*\* Niet geschikt voor buitentoepassingen

### Documenten / Certificaten / Naleving

Kebony-installatiehandleiding voor terrasplanken - [www.kebony.com](http://www.kebony.com)  
FSC CU-COC-813689 - [www.fsc.org](http://www.fsc.org)  
Nordic Ecolabel 2086 0001 - [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)  
EPD: NEPD-407-287-EN - [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)  
Voldoet aan de EU-houtverordening (EUTR)



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C074349



### Milieu

Kebony-producten zijn vrijgesteld van de biocidenrichtlijn van de EU (76/769/EEG). Kebony-producten kunnen na gebruik net als onbehandeld hout verwerkt worden.

### Disclaimer

Tot 5 % van de geleverde planken mag buiten deze specificatie vallen en moet worden geaccepteerd.

Het uitzicht van Kebony-producten kan veranderen wanneer ze worden blootgesteld aan regen en zon. Kleurvariaties en oppervlakkige scheurtjes kunnen optreden als gevolg van natuurlijke verwerking. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke variaties in kleur en uitzicht. Dit heeft geen invloed op de duurzaamheid en de algehele prestaties van het product.

Deze productfiche is van toepassing op het oorspronkelijke profiel - eventuele wijzigingen kunnen de technische prestaties van het product beïnvloeden.

Kebony is continu bezig met productontwikkeling. De informatie in deze fiche kan zonder verdere kennisgeving worden gewijzigd.